

Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18



Plesk 8.1 for Email 使用說明

目錄

1. 登入方式
2. 系統管理控制台總覽
3. 設定郵件帳號
 - 3.1 新增郵件帳號
 - 3.2 設定轉寄功能
 - 3.3 變更郵件密碼
 - 3.4 變更郵件容量
 - 3.5 郵件防毒設定
 - 3.6 設定過濾條件及建立黑、白名單
 - 3.7 webmail 使用方式

Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

1. 登入方式

STEP1：使用瀏覽器,在網址列部份輸入以下：

<https://您的網域名稱:8443> 或 <https://主機IP位址:8443>

(DNS 尚未生效前，使用 IP 方式登入)

STEP2：會出現以下安全性警訊視窗(for IE 7)，請點選「繼續瀏覽此網站(不建議)」繼續下一步



STEP3：會出現以下安全性警訊視窗(for FireFox)，請點選「或者你也可以新增例外網站」繼續下一步



Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

點選「新增例外網站」


- 可能是伺服器上的組態設定造成的，或是有人嘗試假造。
- 若你以前可以與該伺服器正常連線，那麼這個錯誤可能試看。

若你不想在連線到該伺服器時看到警告訊息，才需要加入該網與網際網路連線又不是完全信任該網站，你就不應該將該網站

帶我離開這裡！

新增例外網站...

點選「取得憑證」→「永久儲存此例外」→「確認安全例外」

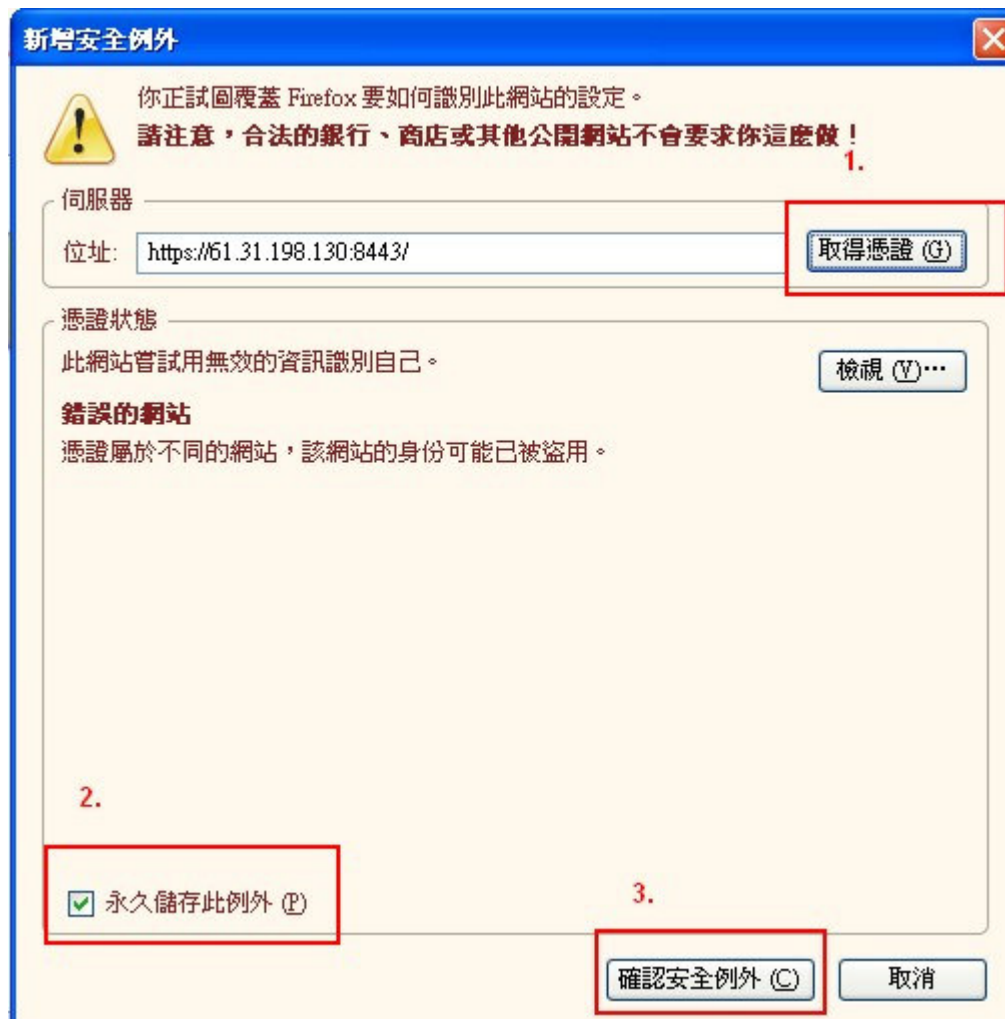

Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

STEP4：出現登入視窗，登入帳號部份即為所申請的網域（不含 WWW）

登入 Plesk 8.4

在“登入”欄位中輸入登入名，並在“密碼”欄位中輸入密碼，然後按一下“登入”按鈕。

登入

密碼

介面語言

[忘記您的密碼？](#)

登入資訊請參考系統所寄發的主機啓用開通信

2. 系統管理控制台總覽

網站%1

Report 限制 網站替身 網站使用者

服務

郵件 DNS 資料庫 認證

主機 (網站類型為本地網站，IP 位址為 219.84.217.10)

設定 子網站 受保護 URL 記錄管理器 檔案管理器 網站預覽

自訂按鈕

SiteBuilder 精靈

信息

資源	已使用	允許的
有效期	七月 18, 2009	六月 28, 2010
磁碟空間	4.99 MB	1.00 GB
流量	158 MB/月	15.0 GB/月
子網站	0	1
網站別名	0	5
Web 使用者	0	0
郵箱	0	5
轉寄	0	5
郵件組	0	0
自動回覆	0	5
郵件清單	0	0
資料庫	1	1
Web 應用程式	0	0

Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18



畫面說明(分四大區域)

<p>網站</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 網站使用者：網站使用者登入密碼修改、使用者資料 ■ Report: 可查看網站所有流量包括 FTP、WEB、瀏覽人數、點擊數等統計圖表 ■ 限制：可查看該網站所使用之限制 ■ 網站替身：可設定其他網址看到此網站畫面，即 alias
<p>服務</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 郵件:新增郵件帳號，設定郵件過濾機制 ■ 資料庫:由此新增、刪除資料庫，及設定資料庫使用者帳號、密碼 ■ 憑證:產生 CSR 請求檔及安裝憑證
<p>主機</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定: FTP 帳密變更、網站支援服務等資訊瀏覽 ■ 子網站: 次網域名稱，例如：xxx.wis.com.tw，xxx 為子網域名稱 ■ 受保護 URL： 可對網站根目錄(/httpdocs)下子資料夾進行帳密保護 ■ 記錄管理器：可查看在網站上執行過的記錄，可用來偵查錯誤訊息，即 LOG 檔 ■ 檔案管理器:檢視主機空間底下所有檔案的列表，包含系統預設資料匣、及系統設定資料匣、網站根目錄等等，可新增、重新命名子資料夾與檔案，修改其權限等（系統重要設定資料匣及預設目錄除外） ■ 網站預覽: DNS 尚未生效前，可預先瀏覽已上傳至主機的網頁
<p>資訊</p> <p>顯示網站允許使用的資源，以及目前的使用量(顯示為當日凌晨 12 點的統計資料)</p>

Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

3. 設定郵件帳號

3.1 新增郵件帳號

STEP 1：點選「服務」中的「郵件」選項



STEP 2：點選「添加郵件名」



※ 點選「停用」，即表示「關閉」郵件服務！

Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

STEP 3：設定郵件帳號

輸入郵件名稱、密碼，並設定此帳號的郵箱配額大小，

信箱選項請務必勾選，並選擇信箱容量，勿高於預設值，設定完請按「確定」，郵件即新增完成

郵件名格式

郵件名 * @

舊密碼 沒有

新密碼

確認密碼

控制面板取用

按鈕標籤長度

介面語言 CHINESE (Taiwan) ▾

介面外觀 WinXP Reloaded Compact ▾

允許多個階段

頁面完全載入之前，禁止使用 Plesk

郵箱

郵箱配額

網站 (50.0 MB) 的預設值

輸入大小 KBytes

Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

3.2 設定轉寄功能

STEP 1：點選點選欲設定的郵件帳號



STEP 2：點選該帳號的「工具」中「轉寄」



STEP 3：勾選轉發的核選方塊，並輸入欲轉發郵件的目的地

※ 同一封信會同時寄給本人及轉寄的目的地

The screenshot shows the '轉寄' (Forwarding) configuration form. It includes a checkbox labeled '轉寄' with a red '1' next to it. Below it is a text input field labeled '轉寄位址' with a red '2' next to it. At the bottom right, there is a '確定' (OK) button with a green checkmark and a red '3' next to it. A note at the bottom left says '* 必填欄位' (Required field).


Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

3.3 變更郵件密碼

STEP 1：點選點選欲設定的郵件帳號



STEP 2：選工具中的「喜好設定」選項

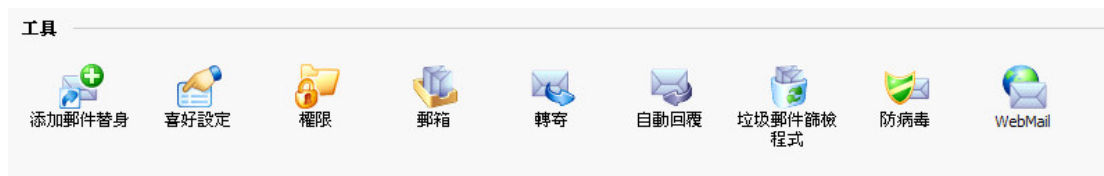

STEP 3：新的密碼與確認密碼欄位輸入新的密碼即可

郵件名格式

郵件名 * @

舊密碼

新密碼

確認密碼

控制面板取用

按鈕標籤長度

介面語言

介面外觀

允許多個階段

頁面完全載入之前，禁止使用 Plesk

* 必填欄位


Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

3.4 變更郵件容量


STEP 1：點選點選欲設定的郵件帳號



STEP 2：點選工具中的「郵箱」選項

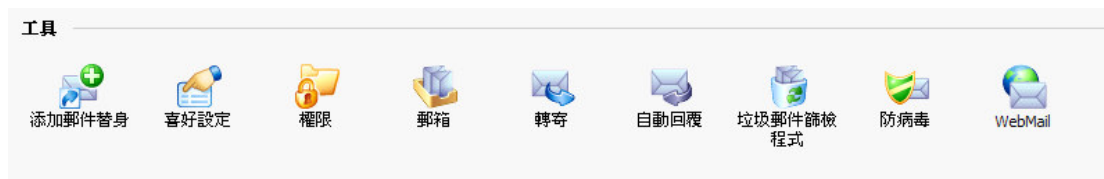

STEP 3 可選擇網站預設值或另外輸入容量，若另外輸入容量，容量不可超過預設值。完成後點選「確認」即可。

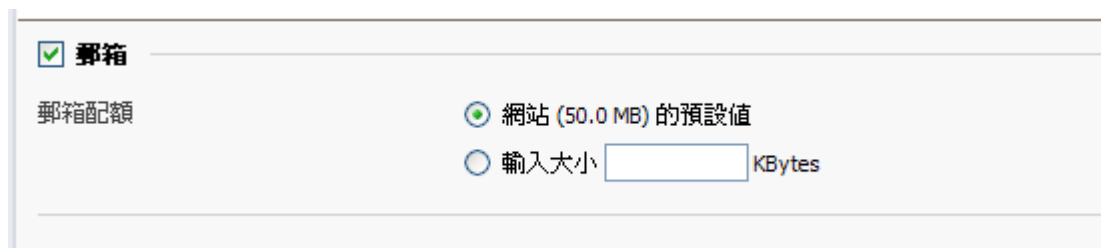

Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

3.5 郵件防毒設定


STEP 1：點選點選欲設定的郵件帳號



STEP 2：點選工具中的「防病毒」



STEP 3：可依照您的需求進行郵件防毒的設定

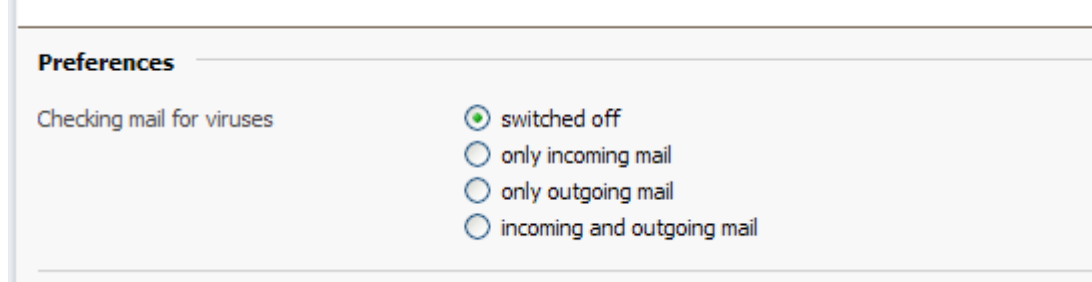

- 關閉防毒功能
- 僅接收的郵件
- 僅發送的郵件
- 接收和發送的郵件


Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

3.6 設定過濾條件及建立黑、白名單

STEP 1：點選點選欲設定的郵件帳號



STEP 2：點選工具中的「垃圾郵件篩選程式」

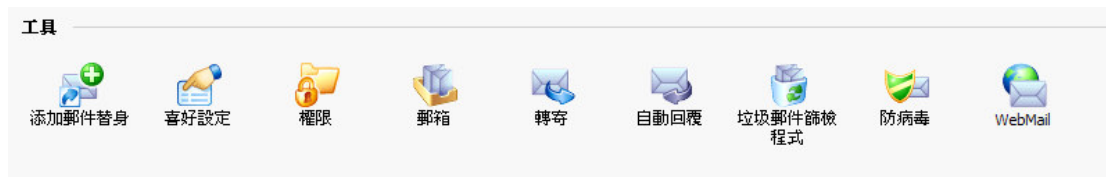

STEP 3：設定防垃圾郵件過濾機制，勾選「啓用垃圾郵件篩檢功能」



欄位說明	
郵件被標識為垃圾郵件需取得的分值	過濾垃圾郵件的方法主要為評分機制，每封進來的信件會根據信件主旨、發信來源、信件本文等等特徵，會打一個分數，分數愈高代表愈有可能是垃圾信件。 一般建議如下： 1) 低 5.0 (攔截率高) 愈低的標準分將阻擋愈多的垃圾郵件，但有可能將某些正常郵件歸類成垃圾郵件。 2) 中 7 (一般)

Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

	3) 高 10.0 (攔截率低) 愈高的標準分將讓更多的垃圾郵件通過，但降低將正常郵件歸類成垃圾郵件的機率。
修改垃圾郵件主題	是否修改垃圾郵件的主旨：

STEP 4：設定黑白名單，輸入允許的郵件帳號

黑名單：

如果您不想接收來自特定網站或個別寄件人的電子郵件，請按一下“**黑名單**”標籤，然後將相應條目新增到垃圾郵件篩選器的黑名單中。

白名單：

如果您想確保不遺失來自特定寄件人的電子郵件，請按一下“**白名單**”標籤，然後將電子郵件位址或整個網站新增到垃圾郵件篩選器的白名單中。



寄件人檔案

檔名

非ASCII字元的檔案必須為UTF-8編碼。

寄件人清單

電子郵件地址

用換行符、空格、Tab鍵、逗號或分號分隔多個地址。
站名稱的部分。非ASCII標籤至少要包含一個非ASCII字

Document Details			
Organization 單位名稱	匯智資訊股份有限公司		
Document 文件名稱	Plesk 8.1 郵件設定說明		
Document 文件種類	Plesk	Date 日期	2009-07-18

STEP 5：培訓

在此頁中，您可以通過實際收到的信件對過濾器進行訓練。

所有發往您郵箱的信件首部都在這裡列出，您可以標記每封信件為 **spam**(垃圾郵件), **ham**(正常郵件) 或者忽略。

使用 **清除** 按鈕來清除 **SpamAssassin** 資料庫。

3.7 webmail 使用方式

STEP 1：直接輸入 <http://webmail.網域名稱>

STEP 2：使用者名稱請輸入完整 email，如下圖：

STEP 3：登入信箱，欲看信，點選[郵件]